




EQUIPETRANS
Equipamentos Industriais


SPARE PARTS

CAVALETES / SUPORTES

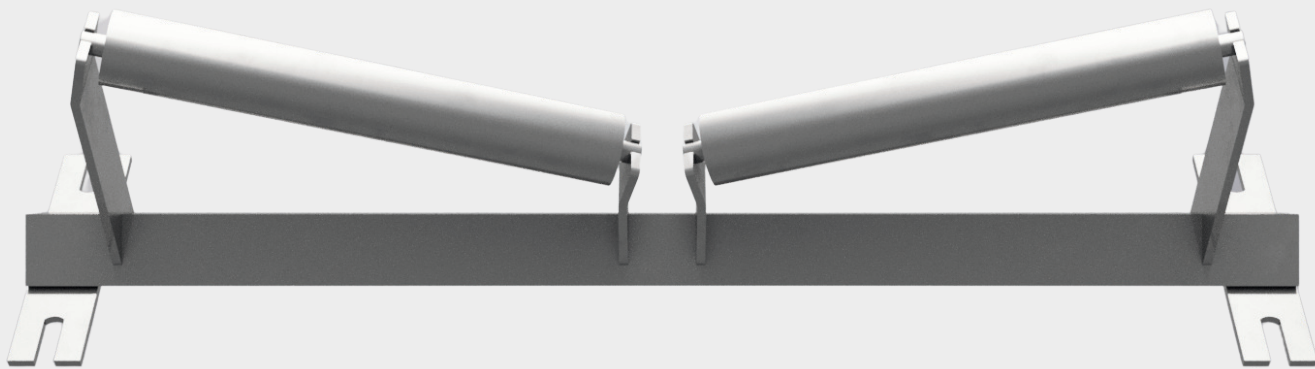


- **Cavalete de carga (duplo)**

Localizados na área superior do transportador, abaixo da correia, servindo como apoio e auxiliando no transporte do produto. Utilizados em correias de 16" a 20".

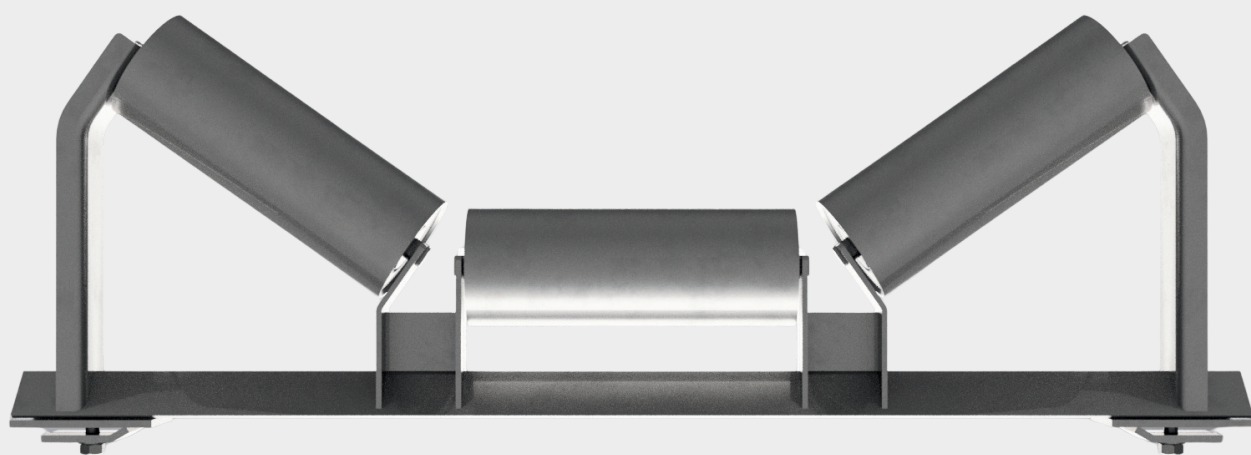

- **Cavalete de carga (triplo)**

Localizados na área superior do transportador, abaixo da correia, servindo como apoio e auxiliando no transporte do produto. Utilizados em correias a partir de 24".

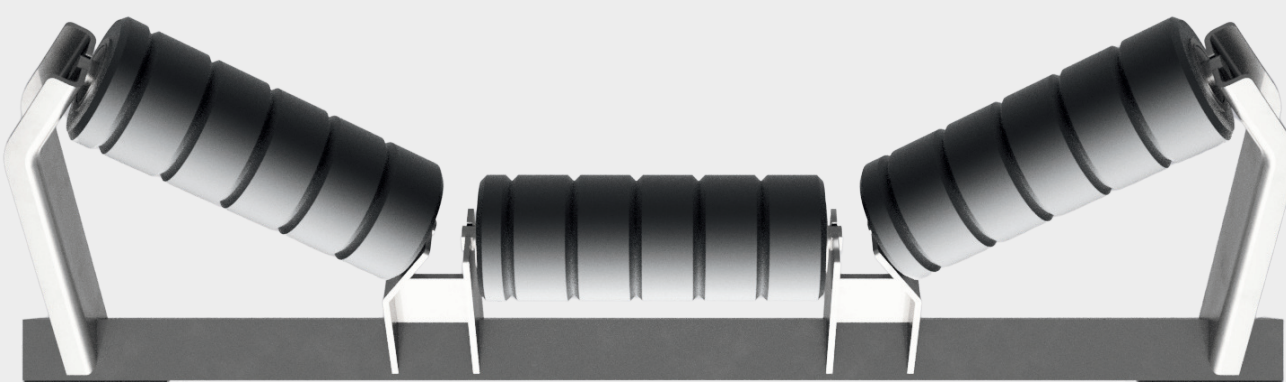


- **Cavalete de impacto (triplo)**

Localizados na área de recebimento de carga do transportador, servindo como um elemento fundamental para absorção do impacto na correia transportadora. Utilizados em correias a partir de 24".




- **Cavalete / suporte de retorno**

Localizados na área inferior do transportador, servindo como apoio para retorno da correia. Utilizados em correias a partir de 16".

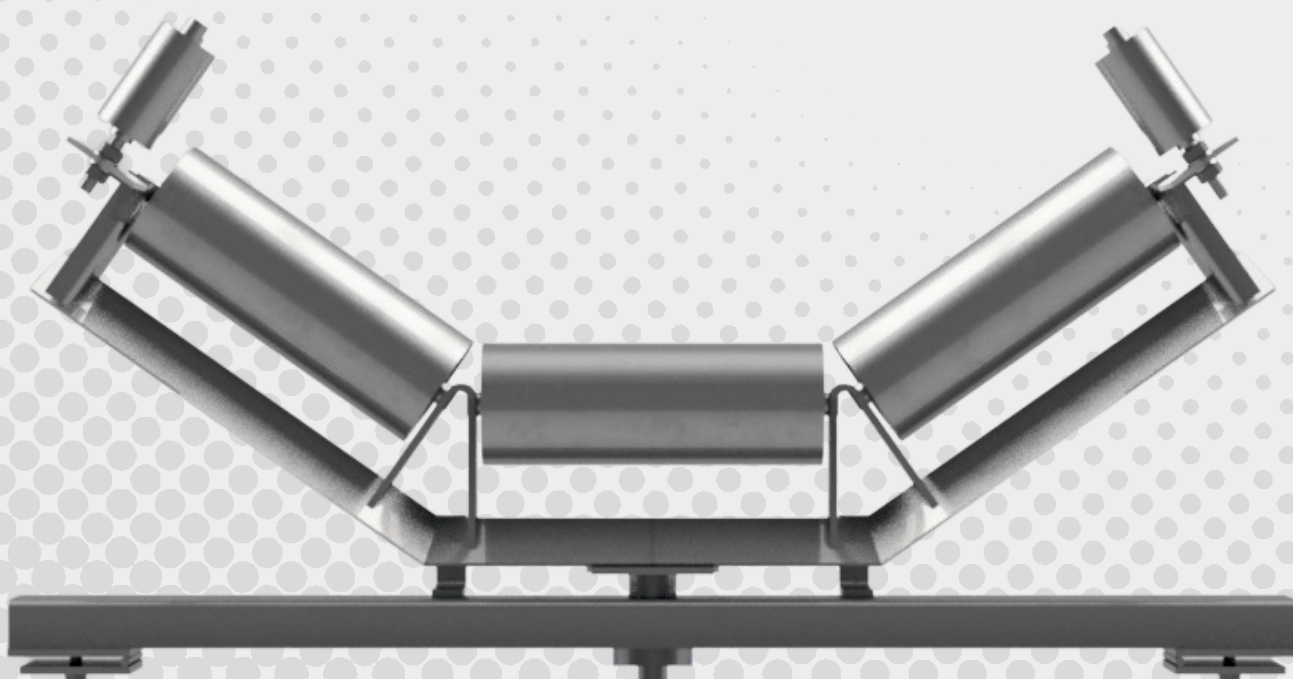

- **Cavalete carga auto alinhante**

Localizados na área superior do transportador, com propósito de auxiliar na centragem da correia no transportador, evitando o desalinhamento da mesma. Utilizados em correias a partir de 24".



EQUIPETRANS
EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS

Equipetrans - Equipamentos Industriais

(11) 4051-3216 / (11) 98649-6985

Venda: Vendas@equipetrans.com






EQUIPETRANS
Equipamentos Industriais

ROLETES




• Roletes de carga

Utilizados em todos suportes de carga, seja duplo, triplo, auto alinhante. Com diâmetros de Ø 2" a 7" dependendo do suporte que será utilizado e da largura da correia necessaria para o equipamento. Os rolos de carga contam com sistema de alojamento de rolamento em polimero e aço com soldado com sistema de vedação que auxilia na vida útil do rolo.

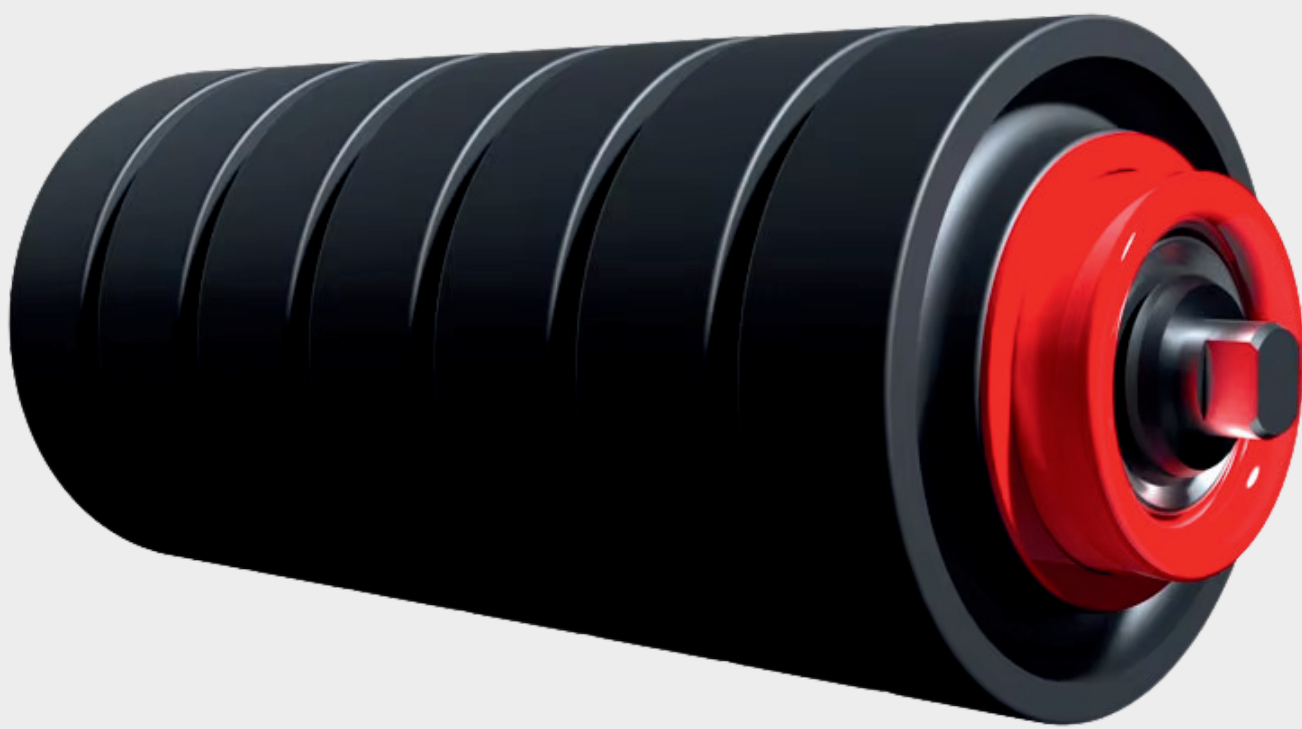


• Roletes de impacto

Utilizados em todos suportes de impacto, seja duplo, triplo. Com diâmetros de Ø 3 1/2" a 7" dependendo do suporte que será utilizado e da largura da correia necessaria para o equipamento. Os rolos de impacto contam aneis de borracha que absorve o impacto do produto sobre a correia.

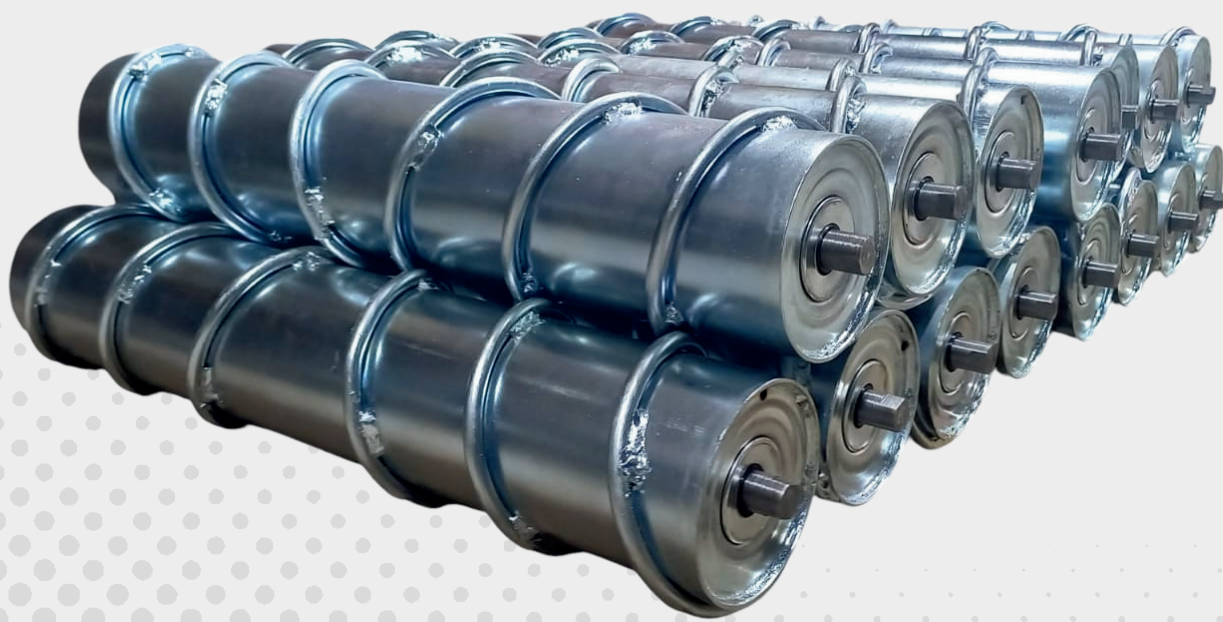

• Roletes de retorno

Utilizados nos suportes de retorno. Com diâmetros de Ø 2" a 7" dependendo do suporte que será utilizado e da largura da correia necessaria para o equipamento. Os rolos de carga contam com sistema de alojamento de rolamento em polimero e aço com soldado com sistema de vedação que auxilia na vida útil do rolo.



EQUIPETRANS
EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS

Equipetrans - Equipamentos Industriais

(11) 4051-3216 / (11) 98649-6985

Venda: Vendas@equipetrans.com





EQUIPETRANS
Equipamentos Industriais

TAMBORES

• Tambor de acionamento




Responsável por mover a correia, quando é acionado pelo motorreductor, sendo ele emborrachado para melhor tração/atrito entre ele e a correia.

Utilizados em;

- transportador de correia cônica
- Elevador de canecas

Podendo ser, em aço carbono e aço inox


• Tambor de retorno

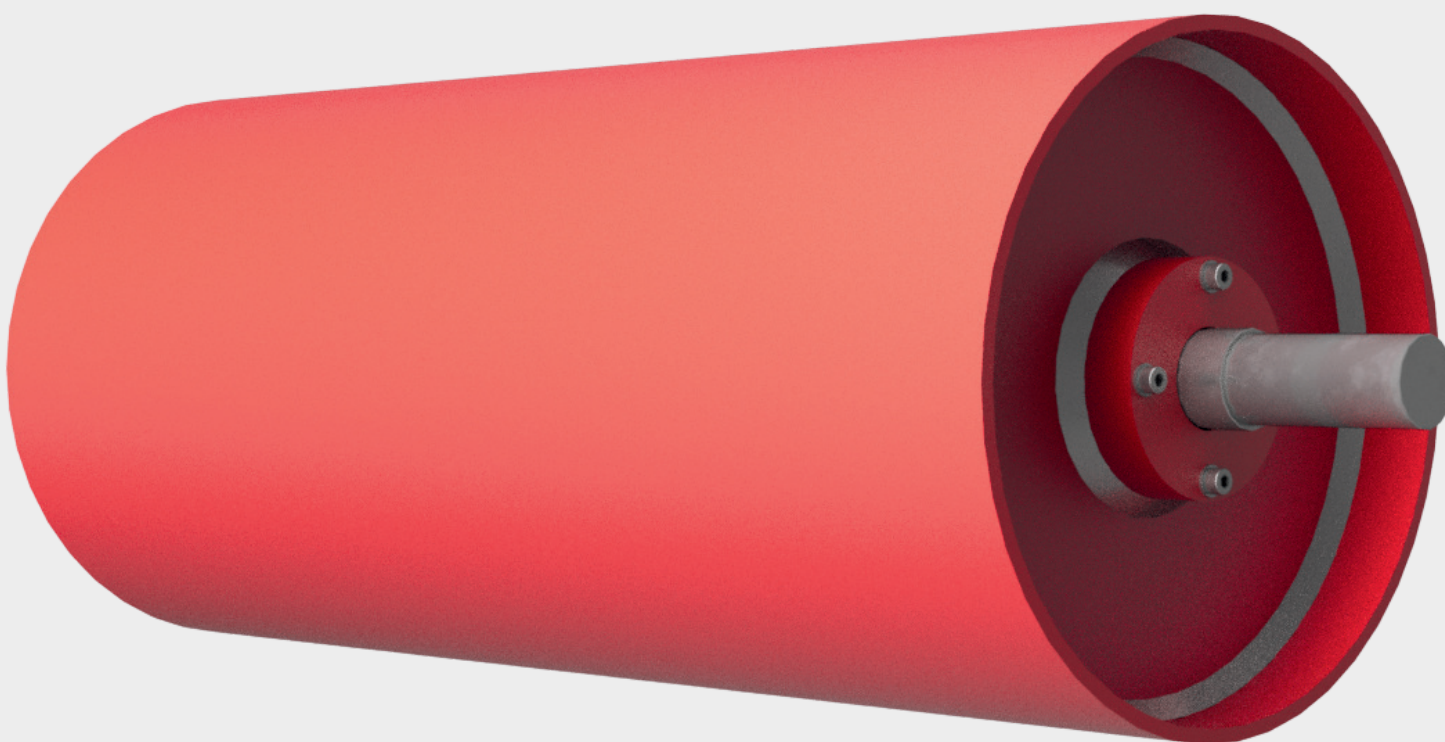

Responsável pelo retorno da correia no ponto final do transportador.


Podendo ser em aço carbono e aço inox.

• Tambor gaiola

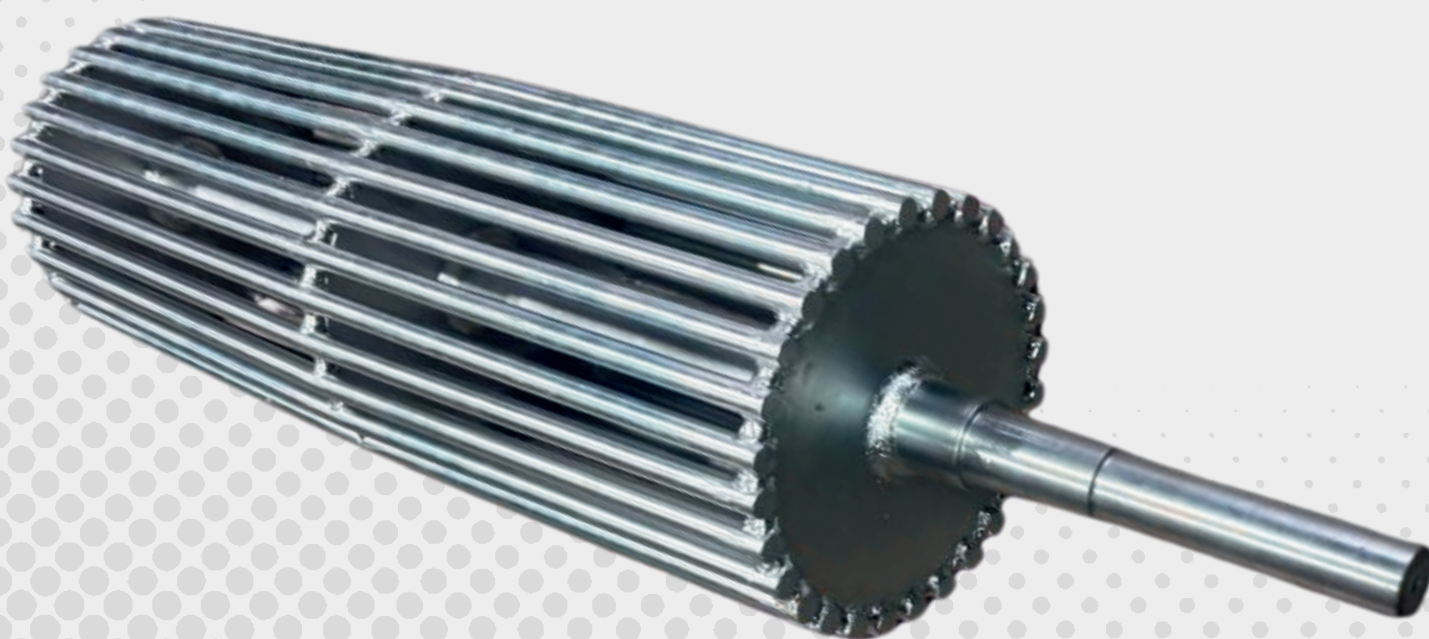

Inserido com propósito de não acumular produtos no seu perímetro, e no caso do elevador de canecas, permitir que o material transpasse o mesmo e fique no fundo do elevador para que as canecas possam coletá-lo novamente.

Podendo ser em aço carbono e aço inox.



EQUIPETRANS
EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS

Equipetrans - Equipamentos Industriais

(11) 4051-3216 / (11) 98649-6985

Venda: Vendas@equipetrans.com

